



KISO M 5121



DONNEES TECHNIQUES

Poids spécifique:	1,17 g/cm ³
Dureté Shore A (DIN 53 505):	57-60
Résistance à la traction:	
- DIN 53 455-6-3 =	11 N/mm ²
Elongation avant rupture:	
- DIN 53 455 =	400 %
Résistance à l'ozone:	Excellente
Point de fragilisation:	-40°C

PROPRIETES

Matière de base:	PVC
Couleur:	Noir et brun
Vieillessement:	Excellent

DUREE DE STOCKAGE

Jusqu'à une année après la date de production dans des conditions d'entreposage normales.

INDUSTRIE DE LA FENÊTRE

PRODUIT

Le KISO M 5121 est un joint de calfeutrement central en PVC souple de qualité supérieure sans film de protection pelable après peinture.

DOMAINES D'UTILISATION

Fenêtres en bois: assure l'étanchéité à l'air entre l'ouvrant et le dormant d'une fenêtre en bois.

AVANTAGES

- Ø Utilisation rapide, facile et propre
- Ø Très grande résistance au vieillissement
- Ø Une remarquable résistance à la fatigue dynamique et à la déchirure

DIMENSIONS PRINCIPALES

(Une palette comprend 32 cartons de 10 disques chacun)

Modèle	Largeur de rainure (mm)	Profondeur de rainure (mm)	Hauteur de feuillure (mm)	Mètres par disque	Mètres par carton
M 5121	5	8,0	13	23	230



UTILISATION

Utilisation: à la main directement du rouleau grâce à la queue de sapin. Les languettes souples se trouvant sur la queue de sapin facilitent une mise en place aisée du joint, assurent une bonne tenue tout en permettant un éventuel remplacement rapide du joint sans détérioration de la rainure.

Compatibilité aux vernis: ne supporte pas les vernis acryliques solubles à l'eau ainsi que tous les vernis conventionnels contenant des dissolvants à base de résines d'alkydes.

Préparation: les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de gras et de poussière.

Mai 2016

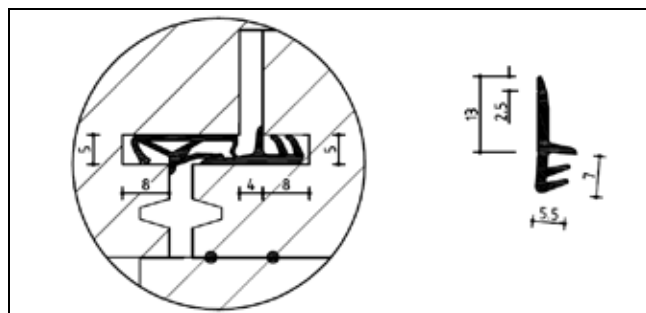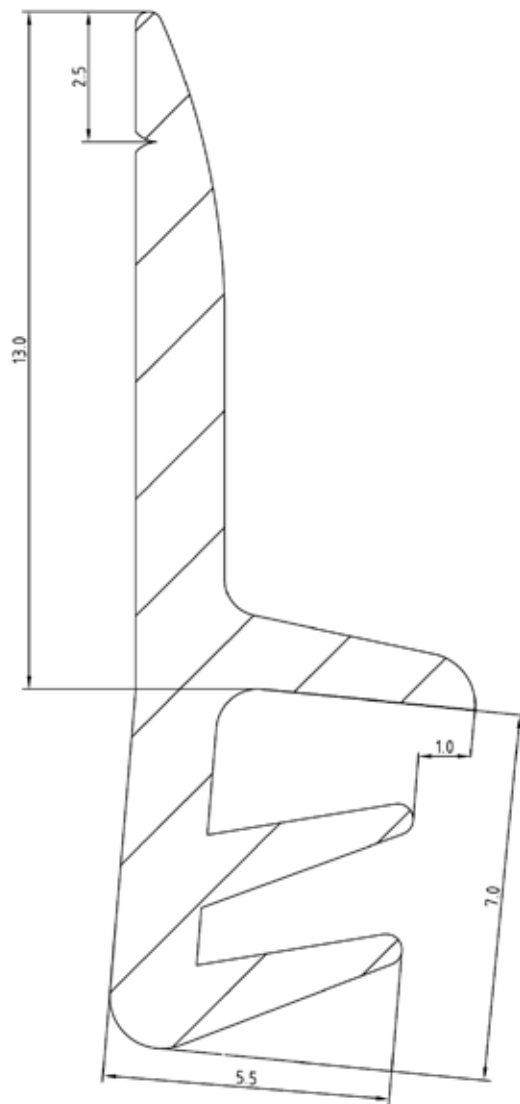

Les indications, données et recommandations techniques reprises au recto s'appuient sur des tests, analyses et expériences pratiques. Ces conseils sont destinés à aider l'utilisateur à trouver la technique idéale permettant d'arriver à un résultat satisfaisant. N'étant pas à même de contrôler les méthodes de travail du client, nous n'assumons aucune responsabilité quant au résultat obtenu.

Nous avons développé ce produit pour les utilisations spécifiques mentionnées au recto. Au cas où vous, ou l'un de vos clients, utiliseriez ce produit pour d'autres applications, nous ne pourrions pas sans autre garantir un résultat entièrement satisfaisant. Pour de telles utilisations nous sommes prêts, dans la mesure du possible, à effectuer les tests nécessaires dans notre laboratoire.