



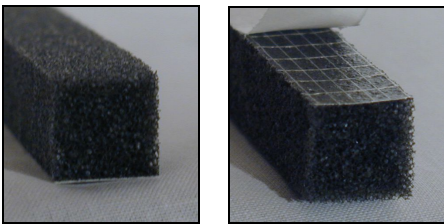

## KISO MI 2408 X (CLASSE 1, 600 Pa)



### DONNEES TECHNIQUES

Étanche à l'eau stagnante : oui  
 Résistance à la pluie battante :  $\geq 600$  Pa  
 Coefficient de perméabilité :  $\text{an} \leq 0,1$  ( $\text{m}^3 / \text{h m dPa}$ )<sup>2/3</sup>  
 Résistance aux intempéries : Bonne  
 Tenue en temp. :  $-30^\circ\text{C}$  à  $+100^\circ\text{C}$   
 Résistance à la vapeur / diffusion:  $\text{sd} < 0,5\text{m}$   
 Comportement au feu : Classe B1 (DIN 4102, T1)  
 Insonorisation : 42 dB (ifc SC-01/2:2002-09)

### PROPRIETES

Matière de base : Mousse de polyuréthane  
 Couleur: Gris  
 Adhérence : Très bonne

### DUREE DE STOCKAGE

Jusqu'à 24 mois après la date de production au frais et au sec, entre  $+5$  et  $+25^\circ\text{C}$  dans l'emballage d'origine stocké debout (bobines à l'horizontale).

# INDUSTRIE DU BÂTIMENT

### PRODUIT

Le KISO MI 2408 X est un joint d'étanchéité de qualité supérieure en mousse de polyuréthane imprégnée de résine acrylique avec une face adhésive.

### DOMAINES D'UTILISATION

Menuiseries extérieures : assure l'étanchéité périphérique aux intempéries directes et indirectes ainsi qu'une excellente isolation thermique et phonique.

### AVANTAGES

- Produit de classe 1 conformément à la norme NFP 85-570
- Peu encombrant car livré en rouleaux pré comprimés
- Utilisation rapide, facile, propre, sans outils et presque sans déchets
- Après la pose pas besoin de retouches, de polissage ou d'attendre que le joint durcisse
- Avis Technique Socotec n° HAD3449/1
- Pas besoin de primer et peut être utilisé sur des surfaces humides et irrégulières, même par mauvais temps
- Ouvert à la diffusion de vapeur
- Ne contient ni halogène, ni formaldéhyde, ni asbeste, ni métaux lourds
- Dilatation régulière et lente (dépend de la température)

### DIMENSIONS PRINCIPALES

(Une palette comprend 50 cartons)

Dimensions du rouleau livré en mm ( largeur/épaisseur)	Mètres par rouleau	Rouleaux par Carton	Mètres par carton
10/2	12	30	360
10/3	10	10	300
12/2	12	25	300
12/3 (*)	10	25	250
15/2 (*)	12	20	240
15/3 (*)	10	20	200
15/4 (*)	7,5	20	150
15/6	5	20	100
15/8	4,3	20	86
20/3	10	15	150
20/4 (*)	7,5	15	112,5

(\*) ces articles sont également disponibles en gros conditionnement

### UTILISATION

Utilisation: à la main directement du rouleau.

Préparation: afin d'obtenir un temps de dilatation idéal, conserver les rouleaux au moins 24 heures avant l'emploi par une température ambiante de  $15$  à  $25^\circ\text{C}$  (pour réchauffer en hiver et rafraîchir en été). Pour une bonne décompression d'un assemblage d'angle en tunnel, une légère humidification de la partie adhésivée libre est recommandée. Vous trouverez des informations détaillées de mise en oeuvre dans notre cahier des charges joint à l'Avis Technique de la Socotec.

Juin 2016

Les indications, données et recommandations techniques reprises au recto s'appuient sur des tests, analyses et expériences pratiques. Ces conseils sont destinés à aider l'utilisateur à trouver la technique idéale permettant d'arriver à un résultat satisfaisant. N'étant pas à même de contrôler les méthodes de travail du client, nous n'assumons aucune responsabilité quant au résultat obtenu.

Nous avons développé ce produit pour les utilisations spécifiques mentionnées au recto. Au cas où vous, ou l'un de vos clients, utiliseriez ce produit pour d'autres applications, nous ne pourrions pas sans autre garantir un résultat entièrement satisfaisant. Pour de telles utilisations nous sommes prêts, dans la mesure du possible, à effectuer les tests nécessaires dans notre laboratoire.