




KISO L 311, L 411 LD 411 & LX 411

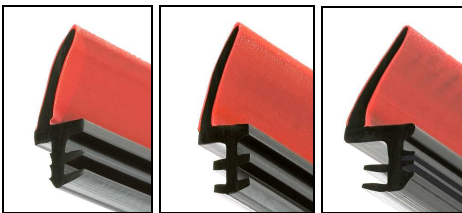

L 311 et 411 LD 411 LX 411

DONNEES TECHNIQUES(*)

Poids spécifique
- ISO 1183-1: 1,16 - 1,26 g/cm³

Déformation après compression :
- ISO 815, 22h à 23°C = 20% - 0%
- ISO 815, 22h à 70°C = 60% - 0%

Dureté Shore A (ISO 868): 58° - 94°

Tenue en température: -20°C à +60°C

Résistance à la traction:
- ISO 527 = 11 - 21 Mpa

Elongation avant rupture:
- ISO 527 = 440 - 320 %

Stabilité à la couleur, aux UV
et à l'ozone: Excellente

PROPRIETES

Matière de base: PVC
Couleur: Noir et brun (1)
Vieillessement: Excellent
(*) 1ère valeur = lèvre et languettes du pied,
2ème = la partie en "T"

DUREE DE STOCKAGE

Jusqu'à une année après la date de production dans des conditions d'entreposage normales.

INDUSTRIE DE LA FENÊTRE

PRODUIT

Les KISO L 311 PVC, L 411 PVC, LD 411 et LX 411 PVC sont des joints de calfeutrement sur dormant en PVC souple de qualité supérieure, extrudés en bi-dureté et dont la lèvre est protégée par un film de protection pelable après peinture.

DOMAINES D'UTILISATION

Fenêtres en bois: assure l'étanchéité à l'air entre l'ouvrant et le dormant d'une fenêtre en bois.

AVANTAGES

- Utilisation rapide, facile et propre
- Très grande résistance au vieillissement
- Une remarquable résistance à la fatigue dynamique et à la déchirure
- Possibilité de pose avant peinture grâce au film de protection pelable
- Disponible sur disque de 40 mètres ou bobine de 250 mètres
- Quatre variantes disponibles pour des rainures différentes

DIMENSIONS PRINCIPALES

(Une palette comprend 8, 16 ou 32 cartons)

Modèle	Largeur de rainure (mm)	Profondeur de rainure (mm)	Mètres par roul.	Roul. par carton	Mètres par carton	Mètres par palette
L 311(1)	3,0	7,5	40	5	200	3'200
L 411	4,0	7,5	40	10	400	3'200
L 411	4,0	7,5	250	1	250	8'000
LD 411	4,0	7,5	40	10	400	3'200
LD 411	4,0	7,5	250	1	250	8'000
LX 411	4,0	7,5	40	10	400	3'200
LX 411	4,0	7,5	250	1	250	8'000

(1) n'est disponible qu'en brun

UTILISATION

Utilisation: à la main directement du rouleau grâce à la queue de sapin permettant une insertion sans effort à la fabrication de la fenêtre. Les languettes souples se trouvant sur la queue de sapin permettent un éventuel remplacement rapide du joint sans détérioration de la rainure.

Compatibilité aux vernis: ne supporte pas les vernis acryliques solubles à l'eau ainsi que tous les vernis conventionnels contenant des dissolvants à base de résines d'alkydes

Préparation: les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de gras et de poussière.

